



ΑΜΕΣΗ ΚΛΕΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 86, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ. 210-600 4444 & 210-683 7777
φαξ: 210-600 8240
web: www.keysafe.gr
e-mail: info@keysafe.gr


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

SILCA AIR4 V NEW



Προγραμματισμός

1. Τοποθετήστε το τηλεκοντρόλ που θέλετε να προγραμματίσετε δίπλα από το AIR4 σε απόσταση περίπου 2 εκατοστών.

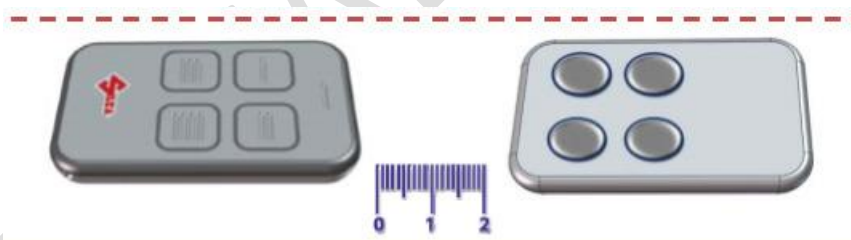

2. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί 1 στο AIR4 και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί 4, τέσσερις φορές.
3. Ελευθερώστε και τα δύο κουμπιά στο AIR4. Το φωτάκι Led στο AIR4 θα αναβοσβήνει περίπου ανά δύο δευτερόλεπτα.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που είναι προς αντιγραφή από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο και περιμένετε μέχρι το led στο AIR4 να αναβοσβήνει σε γρήγορο ρυθμό, πράγμα που σημαίνει ότι ο κωδικός έχει αντιγραφεί.
5. Ελευθερώστε το κουμπί από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο.
6. Όσο το Led αναβοσβήνει, πιέστε το πλήκτρο στο AIR4 στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε τον κωδικό και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει το Led.
7. Ο προγραμματισμός σας έχει γίνει.

*Σημείωση : Αντιγραφή κυλιόμενων κωδικών -> Απαιτείται να γίνουν ενέργειες και στον δέκτη σας.